

## FIXATION CHAUFFE-EAU

MATÉRIAUX CREUX : PARPAING OU BRIQUE CREUSE



### FIXATION SUR PARPAING




### FIXATION SUR BRIQUE




FABRICATION FRANÇAISE


*Remplace efficacement le scellement chimique !*

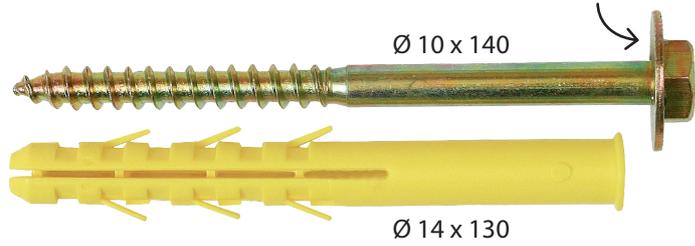

Rondelle soudée

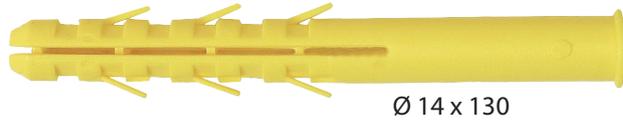

**Conseil d'utilisation :**  
**Inclinez la fixation de biais pour une meilleure résistance !**




- ▶ 100 % nylon - Polyamide 6.
- ▶ Expansion sur plusieurs alvéoles du parpaing ou de la brique.
- ▶ Tirefond avec rondelle soudée = la rondelle ne passe pas derrière la patte du chauffe-eau.

Désignation	Référence	Condt
Ø 14 x 130 - rondelle soudée	A150010	Boîte de 32
	A150020	Boîte de 20
	A150030	Sachet de 4
Ø 14 x 130 - rondelle non soudée	A853220	Sachet de 4

**NOUVEAU**

### CHEVILLE CHAUFFE-EAU AVEC VIS DOUBLE FILET

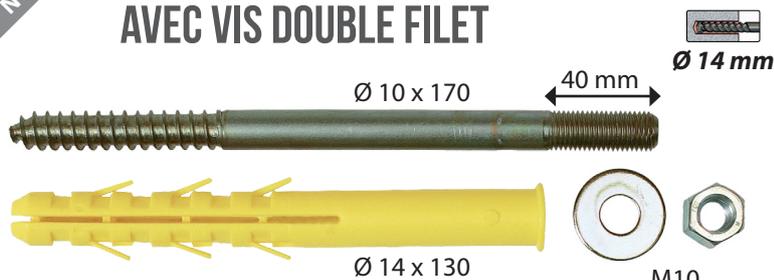

Désignation	Référence	Condt
Ø 14 x 130 - vis double filet	A150040	Sachet de 4