

Holdback for use in insulation

Holdback for use in external thermal insulation

Description

- Long holdback for use in external thermal insulation.
- Supplied with wall plug and adjustable stop block.

Product benefits


- Made in France.
- Flat screwing section (number 8 spanner) for easy installation.
- Very good hold: the wall plug is anchored across several supporting holes in hollow materials.
- Option to fit a stop block before or after installing the holdback.

Homologations




CSTB

Materials

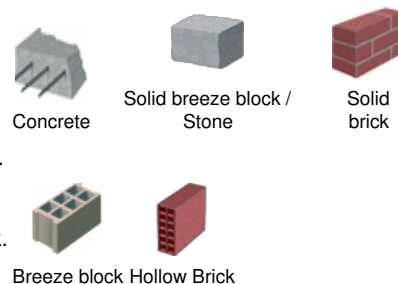

Arrêt de volet ISO


 Arrêt de volet ISO - Epoxy
blanc

 Arrêt de volet ISO - vue en
coupe

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	FINITION
ARRET DE VOLET 0/5 ISO NOIR Bte de 12	A130130	Boîte de 12	Aucun	Noire
ARRET DE VOLET 0/5 ISO NOIR L'unité	A130131	Unité	Aucun	Noire
ARRET DE VOLET 0/8 ISO NOIR Bte de 12	A130150	Boîte de 12	Aucun	Noire
ARRET DE VOLET 0/8 ISO NOIR L'unité	A130151	Unité	Aucun	Noire
ARRET DE VOLET 0/10 ISO NOIR Bte de 12	A130170	Boîte de 12	Aucun	Noire
ARRET DE VOLET 0/10 ISO NOIR L'unité	A130171	Unité	Aucun	Noire
ARRET DE VOLET 0/15 ISO NOIR Bte de 12	A130172	Boîte de 12	Aucun	Noire
ARRET DE VOLET 0/15 ISO NOIR L'unité	A130173	Unité	Aucun	Noire
ARRET DE VOLET 0/5 ISO EPOXY BLANC L'unité	A137230	Unité	Aucun	Epoxy blanche
ARRET DE VOLET 0/8 ISO EPOXY BLANC L'unité	A137235	Unité	Aucun	Epoxy blanche
ARRET DE VOLET 0/10 ISO EPOXY BLANC L'unité	A137240	Unité	Aucun	Epoxy blanche
ARRET DE VOLET 0/15 ISO EPOXY BLANC L'unité	A137245	Unité	Aucun	Epoxy blanche

Technical informations - Implementation data

		DRILLING DIAMETER			INSULATION MIN. - MAX.	
	HOLDBACK	PLUG	SOLID MATERIALS	HOLLOW MATERIALS	SOLID MATERIALS	HOLLOW MATERIALS
0 / 5	Ø 10 x 220	Ø 12 x 130	13 mm	12 mm	10 - 60 mm	-
0 / 8	Ø 10 x 280	Ø 12 x 200	13 mm	12 mm	70 - 120 mm	40 - 70 mm
0 / 10	Ø 10 x 320	Ø 12 x 240	13 mm	12 mm	130 - 160 mm	80 - 110 mm
0 / 15	Ø 12 x 380	Ø 16 x 300	17 mm	16 mm	170 - 220 mm	120 - 170 mm