

Ralfa-Multi wall plug

Metal expansion anchor for all materials

Description

- Metal expansion anchor for all materials.
- High-quality grade 8.8 steel screw.


Product benefits

- Grade 8.8 steel screw : high performance.
- Significant expansion : good resistance in hollow materials.
- Quick and easy to install:
 - Expansion during screwing.
 - Nut and washer pre-mounted.

Uses

- Air conditioners, garage doors, satellite dishes, cantilevers, signs, metal frames, etc.

Materials

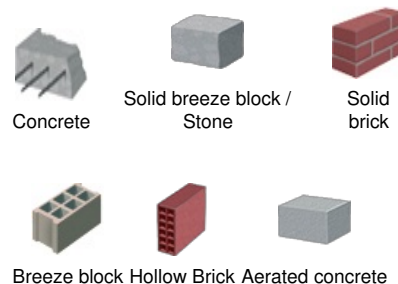

Cheville Ralfa-Multi



Cheville Ralfa-Multi - vue en coupe

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	DRILLING
CHEV. RALFA-MULTI + VIS TH M 6 X 50 Bte de 30	A262005	Boîte de 30	Aucun	Ø 12
CHEV. RALFA-MULTI + VIS TH M 8 X 55 Bte de 30	A262010	Boîte de 30	Aucun	Ø 14
CHEV. RALFA-MULTI + VIS TH M10 X 65 Bte de 20	A262015	Boîte de 20	Aucun	Ø 16
CHEV. RALFA-MULTI + VIS TH M12 X 80 Bte de 15	A262020	Boîte de 15	Aucun	Ø 18
CHEV. RALFA-MULTI M 6 X 50 Bte de 30	A262025	Boîte de 30	Aucun	Ø 12
CHEV. RALFA-MULTI M 8 X 55 Bte de 30	A262030	Boîte de 30	Aucun	Ø 14
CHEV. RALFA-MULTI M10 X 65 Bte de 20	A262035	Boîte de 20	Aucun	Ø 16
CHEV. RALFA-MULTI M12 X 80 Bte de 15	A262040	Boîte de 15	Aucun	Ø 18
CHEV. RALFA-MULTI M 6 X 50 Sachet de 4	A857840	Sachet de 4	5 sachets	Ø 12
CHEV. RALFA-MULTI M 8 X 55 Sachet de 4	A857842	Sachet de 4	5 sachets	Ø 14
CHEV. RALFA-MULTI M 10 X 65 Sachet de 4	A857844	Sachet de 4	5 sachets	Ø 16
CHEV. RALFA-MULTI M 12 X 80 Sachet de 4	A857846	Sachet de 4	5 sachets	Ø 18

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	COND	SURCOND	DRILLING
CHEV. RALFA-MULTI + VIS M 6 X 50 Sachet de 4	A857850	Sachet de 4	5 sachets	Ø 12
CHEV. RALFA-MULTI + VIS M 8 X 55 Sachet de 4	A857855	Sachet de 4	5 sachets	Ø 14
CHEV. RALFA-MULTI + VIS M 10 X 65 Sachet de 4	A857865	Sachet de 4	5 sachets	Ø 16
CHEV. RALFA-MULTI + VIS M 12 X 80 Sachet de 4	A857867	Sachet de 4	5 sachets	Ø 18

Technical informations - Implementation data

CHEVILLE RALFA-MULTI	DCUT DRILLING DIAMETER	L PLUG LENGTH	LVIS SCREW LENGTH	T _{FIX} MAX. THICKNESS TO BE FIXED	H ₁ DRILLING DEPTH	SW SCREW HEAD SIZE
M6 x 50	12 mm	50 mm	50 mm	10 mm	55 mm	10 mm
M8 x 60	14 mm	60 mm	60 mm	10 mm	65 mm	13 mm
M10 x 70	16 mm	70 mm	70 mm	10 mm	75 mm	17 mm
M12 x 80	18 mm	80 mm	80 mm	10 mm	85 mm	19 mm

Technical informations - Average indicative loads (kg)

	M6	M8	M10	M12
BÉTON	200	320	500	650
PARPAING / BRIQUE CREUSE	40	60	80	80