I.N.G. FIXATIONS

Le choix du Pro !

TIRE-VOLET

BREVETÉ

FABRICATION SUR MESURE (VOIR AU DOS)

Fixation permettant d'ouvrir et fermer facilement les volets de l'intérieur dans le cas de tableaux larges

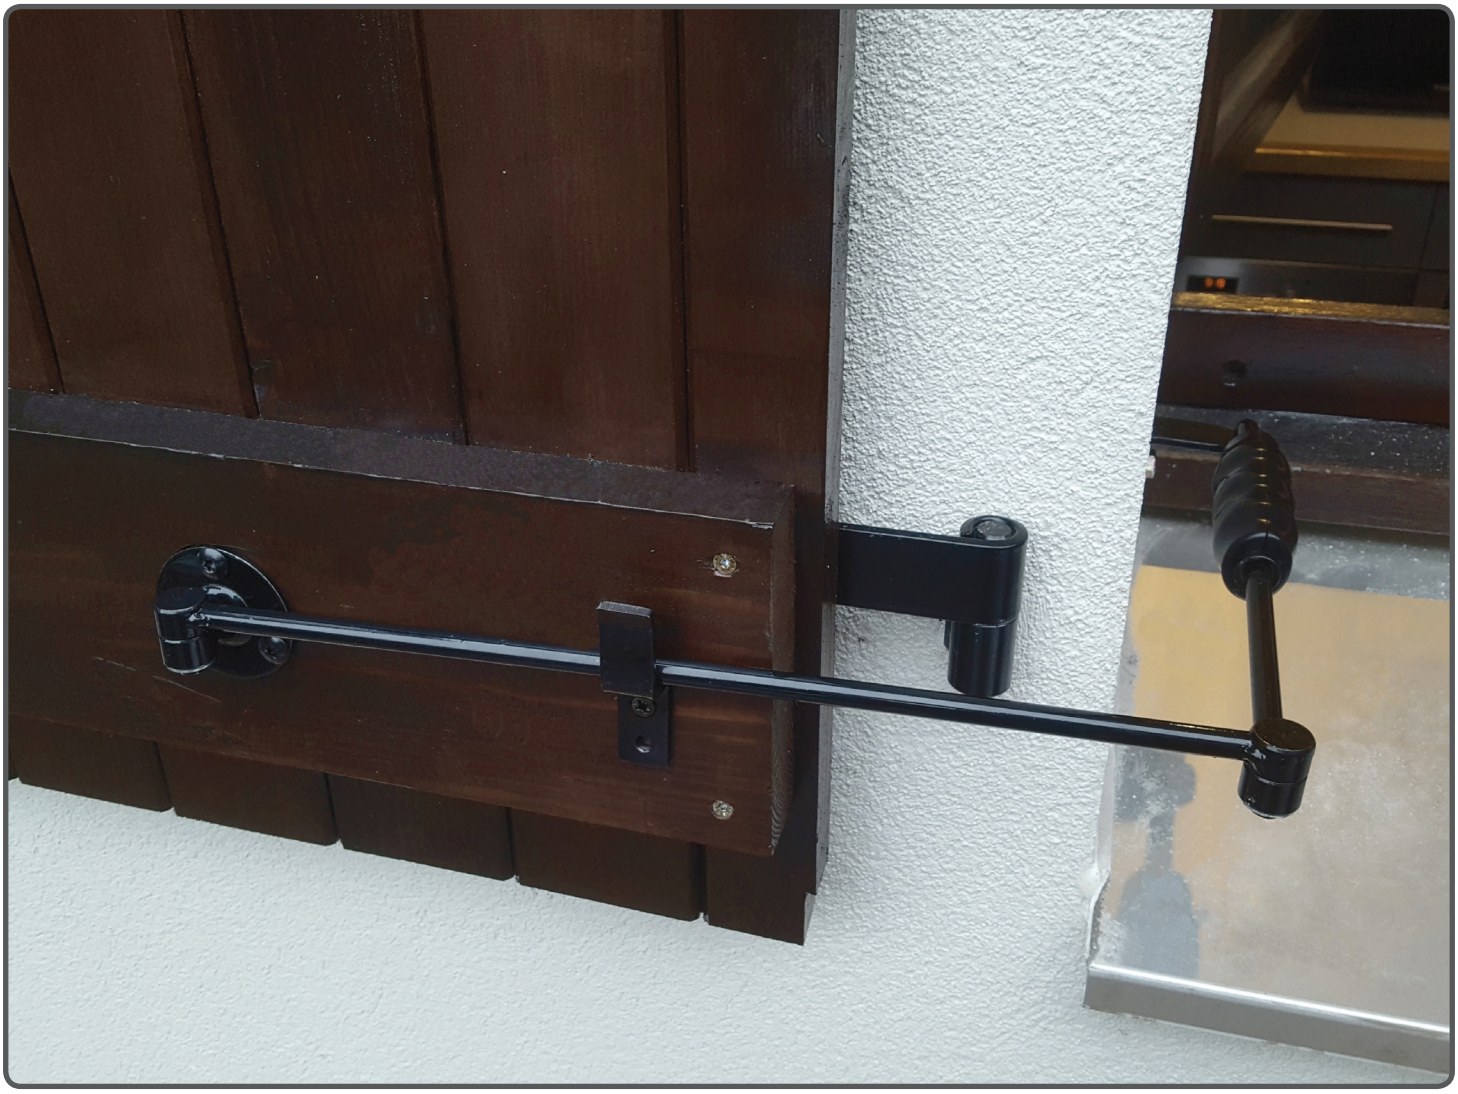

Désignation	Référence	Condt
Tire-volet	A071350	L'unité

Forfait fabrication pour toute commande inférieure à 20 tire-volets (réf. A990050)
Nous consulter

Plus d'infos au dos

TIRE-VOLET + ❶ + ❷

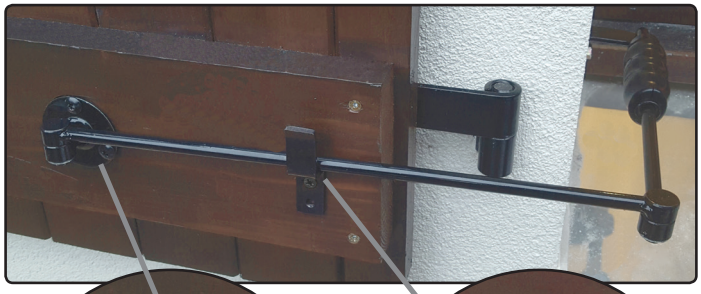



+



❶ Platine ronde ❷ Butée de maintien

Désignation	Référence	Condt
Tire-volet + 1 + 2	A071350	L'unité

Pour pouvoir fabriquer, il nous faut ces 4 ou 5 cotes :

- **A** = 3/4 du nouveau tableau (avec isolation finie) + 70 mm
  = ... mm Pour INFO : mini 200 mm
- **B** = centre du volet à l'angle du tableau fini + 50 mm = ... mm
- Nature du matériaux = CREUX ☐ ou PLEIN ☐
- Épaisseur de l'isolant = ... mm
  (pour la longueur de la butée caoutchouc ❸)
- Si isolation du tableau, épaisseur = ... mm
  (pour l'anneau de maintien ❹ et la butée tableau ❺)

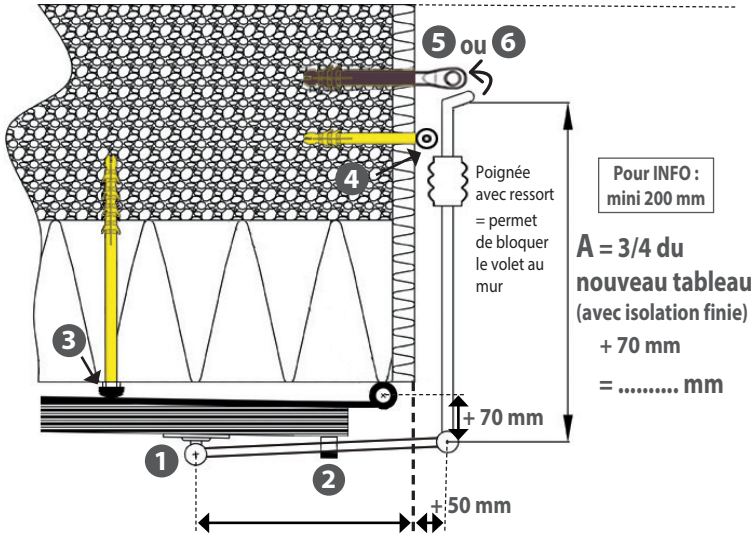

ACCESSOIRES À COMMANDER : ❸ + ❹ + ❺ OU ❻

❸ Butée caoutchouc

Désignation	Référence	ISOLATION
Ø 10 x 60 mm	A071373	Non isolé
Ø 10 x 160 mm	A071375	110 mm
Ø 10 x 200 mm	A071380	150 mm
Ø 10 x 240 mm	A071385	190 mm

La longueur varie selon l'épaisseur de l'isolant

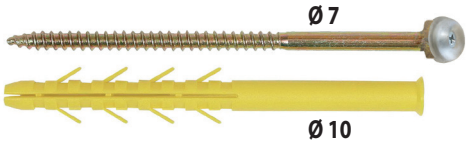

+

❹ Anneau de maintien - fixation sur tableau

Désignation	Référence	ISOLATION tableau
Ø 10 x 66 mm	A071400	Non isolé
Ø 10 x 120 mm	A071420	Maxi 60 mm

La longueur varie selon l'épaisseur de l'isolant

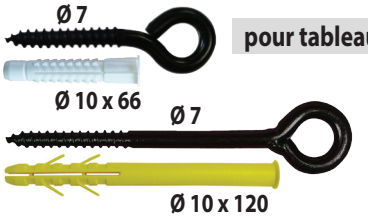

pour tableau non isolé



+

❺ Butée tableau NON ISOLÉ



Désignation	Référence
Butée tableau NON ISOLÉ	A071360

❻ Butée tableau ISOLÉ

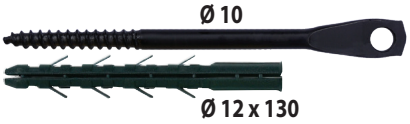

Désignation	Référence	ISOLATION tableau
Butée tableau ISOLÉ	A071370	Maxi 60 mm

Butée volet

Désignation	Référence
Butée volet	A071430