

# RÉSINE EPOXY PURE

# I.N.G. FIXATIONS

## EP

## RÉSINE AGRÉÉE TOUTES APPLICATIONS DANS LE BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ



Livrée avec 2 canules



265 ml

- o Sans styrène
- o Agréée pour toutes applications dans le béton fissuré et non fissuré
- o ETE sismique C2 pour le scellement de tiges filetées
- o Béton C20/25 à C50/60
- o Tiges filetées M8 à M30
- o Fers à béton 8 à 32 mm
- o Aciers zingués 5,8 et 8,8
- o Aciers Inox A4, HCR
- o Profondeur d'enfoncement de 8 à 20 fois le diamètre
- o Pose en trous secs, humides et même inondés sans perte de charge
- o Pose au plafond
- o Livrée avec 2 embouts mélangeurs

### NORMES

Scellement dans les maçonneries



Scellement de tiges filetées dans le béton



Reprise de fers à béton



Option 7 : M8 à M30  
Option 1 : M12 à M24  
Acier et Inox

8 à 32 mm

### Normes environnementales



Agrément sismique



Agrément feu




Utilisation eau potable



C2 Tiges filetées

### UTILISATIONS

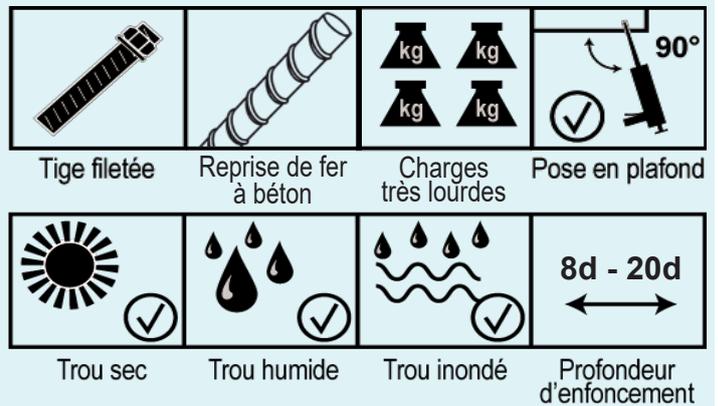

### APPLICATIONS



Fixation d'échafaudages, de ponts roulants, toutes applications dans le béton.

Résine	Référence	Cond
Résine EP 265 ml couleur grise	A050330	6

Carton de 6 : canules vrac