PIED DE POTEAU EN ÂME AVEC GOUSSETS

Les pieds de poteaux en âme permettent la réalisation d'assemblages discrets et fiables.

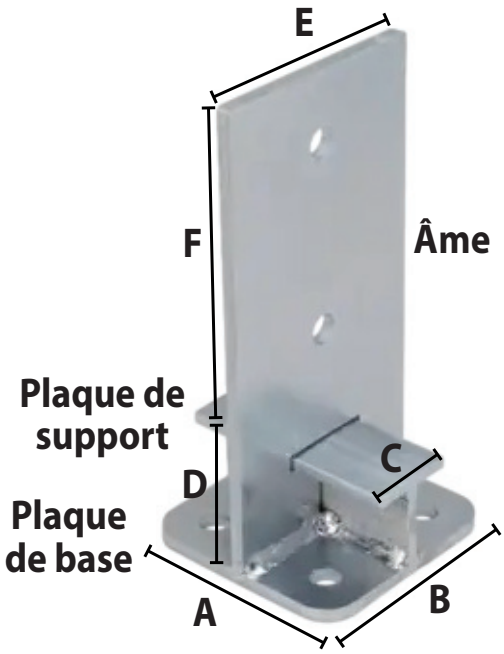

CARACTÉRISTIQUES

- Finition **GALVANISATION À CHAUD** suivant NF EN ISO 1461

SUPPORTS

- *Élément porteur :* bois, béton, acier
- *Élément porté :* bois massif, bois lamellé collé, bois composite (poteau 200 x 200 maxi)

UTILISATIONS

- Pergolas
- Vérandas
- Préaux
- Poteaux de auvent

FIXATIONS PRÉCONISÉES

Support bois
- Broche Ø 12 mm
- Boulon Ø 12 mm

Support béton
- Cheville mécanique : goujon fileté M12
- Résine de scellement : DS Max

Sur acier
- Boulon Ø 12

AVANTAGES

- Conçu pour reprendre des efforts au soulèvement
- Grande résistance aux atmosphères corrosives

Désignation	Référence	Condt	Gencod condt	Gencod pièce
Hauteur 200 mm - **GALVANISÉE**	A473252	Bte de 10	3509094732523	-
Hauteur 250 mm - **GALVANISÉE**	A473257	Bte de 10	3509094732578	-

DIMENSIONS ET PERÇAGES

Référence	Dimensions (mm)										
	Âme					Plaque de base				Plaque de support	
	E	F	D	Ep.	Ø 12,5	A	B	Ep.	Ø 12,5	C	Ep.
A473252	100	159	41	6,0	x 2	100	100	6,0	x 4	42	6,0
A473257	140	209	41	8,0	x 2	140	140	8,0	x 4	42	6,0