


PIED DE POTEAU EN H À SCELLER

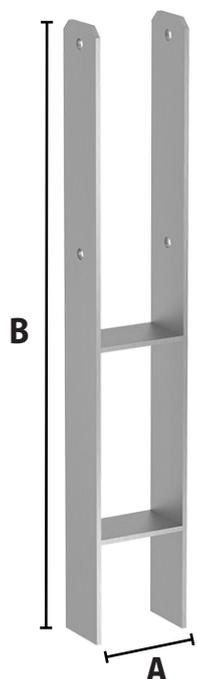

Les pieds de poteaux en H sont destinés à la pose de palissades, carports, porches, auvents, clôtures, pergolas.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Acier S235JR suivant NF EN 10025
- ▶ Galvanisation à chaud
- ▶ Épaisseur 6 mm

SUPPORTS

- ▶ *Élément porteur* : béton
- ▶ *Élément porté* : bois massif, bois lamellé collé

UTILISATIONS

- ▶ Palissades ▶ Préaux ▶ Clôtures
- ▶ Pergolas ▶ Poteaux d'auvents

FIXATIONS PRÉCONISÉES

Poteau bois

- ▶ Tirefond, broche, boulon Ø 10

AVANTAGES

- ▶ Reprise de charge en soulèvement
- ▶ Discret

Désignation (A x B x épaisseur)	Référence	Condt	Gencod condit	Gencod pièce
71 x 600 x 6	A473790	Bte de 6	3509094737900	5907708172983
91 x 600 x 6	A473792	Bte de 6	3509094737924	5907708173508

DIMENSIONS ET PERÇAGES

Référence	Dimensions (mm)			Nombre de perçages Ø 11
	A	B	Épaisseur	
A473790	71	600	6,0	x 4
A473792	91	600	6,0	x 4