

PATTE À VIS I.N.G.


DIRECTE BÉTON

NOUVEAU
BREVET DÉPOSÉ

MATÉRIAUX PLEINS

PAS DE CHEVILLE :
➤ POSE RAPIDE
📦 2 x PLUS RÉSISTANT

M7

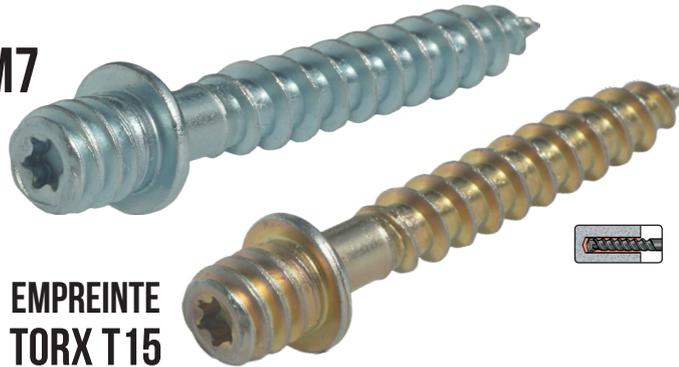

 EMPREINTE TORX T15

 Ø 5 mm :
GAIN DE TEMPS




Percer Ø 5 mm



Mettre la rosace sur la patte à vis et visser directement dans le béton à l'aide d'un embout TORX T15



La patte à vis est en place !



Visser le collier sur la patte à vis. Terminé !

- ▶ Pose rapide et économique : pas de cheville !
- ▶ Pose à une main : la patte à vis tient seule sur l'embout
- ▶ Vissage SANS FORCER à la visseuse (utilisation interdite de la visseuse à chocs)

Filetage	L (mm)	Finition	Référence	Condt
M7 + empreinte Torx T15	50	Zinguée blanche	A160005	Boîte de 100
			A160010	Seau de 1000
			A160015	Sachet de 20
		Zinguée jaune	A160040	Boîte de 100
			A160045	Seau de 1000
			A160050	Sachet de 20
	55	Zinguée blanche	A160020	Boîte de 100
			A160025	Seau de 1000
		Zinguée jaune	A160030	Sachet de 20
			A160055	Boîte de 100
A160060	Seau de 1000			
A160065	Sachet de 20			



Cachet distributeur