Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Fixation de rail de volet coulissant ISO à la résine

Fixation de rail de volet coulissant à la résine pour l'ITE

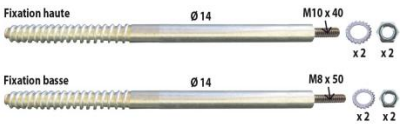

Description

- Fixation à la résine pour rail de volet coulissant pour l'isolation thermique par l'extérieur.

Les + produits

- Ancrage sur plusieurs alvéoles du support.
- Fabriqué en France.

Les agréments

CSTB - PV coefficient de transmission thermique.

Les Matériaux

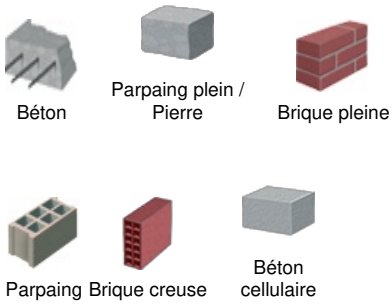

Fixation de rail de volet coulissant ISO à la résine



Fixation de rail de volet coulissant ISO à la résine - platine de rail

Fixation de rail de volet coulissant ISO à la résine - guide bas

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR	DIAMÈTRE
FIX. HAUTE VOLET COULISSANT 14 X 250 M10 Sach. de 2	A135010	Sachet de 2	5 sachets	250 mm	14 mm
* FIX. HAUTE VOLET COULISSANT 14 X 300 M10 Sach. de 2 x	A135015	Sachet de 2	5 sachets	300 mm	14 mm
* FIX. HAUTE VOLET COULISSANT 14 X 350 M10 Sach. de 2 x	A135020	Sachet de 2	5 sachets	350 mm	14 mm
* FIX. BASSE VOLET COULISSANT 14 X 250 M 8 Sach. de 2 x	A135030	Sachet de 2	5 sachets	250 mm	14 mm
* FIX. BASSE VOLET COULISSANT 14 X 300 M 8 Sach. de 2 x	A135035	Sachet de 2	5 sachets	300 mm	14 mm
* FIX. BASSE VOLET COULISSANT 14 X 350 M 8 Sach. de 2 x	A135040	Sachet de 2	5 sachets	350 mm	14 mm
PLATINE DE RAIL Sach. de 2	A135100	Sachet de 2	5 sachets	-	-
* GUIDE BAS VOLETS COULISSANTS D 21 MM Sach. de 2 x	A135110	Sachet de 2	5 sachets	-	21 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR	DIAMÈTRE
GUIDE BAS VOLETS COULISSANTS D 25 MM Sach. de 2 xxx	A135120	Sachet de 2	5 sachets	-	25 mm

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

	DIAMÈTRE DE PERÇAGE		ISOLATION MINI. - MAXI.	
	MATÉRIAUX PLEINS	MATÉRIAUX CREUX	MATÉRIAUX PLEINS	MATÉRIAUX CREUX
Ø 14 x 250	16 mm	20 mm	120 mm	120 mm
Ø 14 x 300	16 mm	20 mm	160 mm	160 mm
Ø 14 x 350	16 mm	20 mm	220 mm	220 mm