Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Cheville Fonte

Cheville métallique à expansion

Cheville Fonte

Description

- Cheville métallique à expansion pour matériaux pleins.
- Acier 6,8.

Les + produits

- Acier qualité 6,8 : hautes performances.
- Forte expansion.
- Pose facile et rapide :
  - Expansion par vissage.
  - Ecrou et rondelle pré-montés.

Applications

- Toutes fixations dans le béton et les matériaux pleins : garde-corps, portiques, pièces en acier, ...

Les Matériaux

Béton

Parpaing plein / Pierre

Brique pleine

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR	FILET
CHEVILLE FONTE ING 601 M6 Bte de 100	A260000	Boîte de 100	Aucun	45 mm	M6
CHEVILLE FONTE ING 601 M 8 Bte de 50	A260010	Boîte de 50	Aucun	50 mm	M8
CHEVILLE FONTE 601 + VIS TH M 6 Bte de 20	A260080	Boîte de 20	Aucun	45 mm	M6
CHEVILLE FONTE 601 + VIS TH M 8 Bte de 20	A260085	Boîte de 20	Aucun	50 mm	M8
CHEVILLE FONTE 601 + VIS TH M10 Bte de 10	A260090	Boîte de 10	Aucun	73 mm	M12
CHEVILLE FONTE 601 + VIS TH M12 Bte de 10	A260095	Boîte de 10	Aucun	60 mm	M10
CHEV. FONTE M 6 + VIS Sachet de 4	A857710	Sachet de 4	30 sachets	45 mm	M6
CHEV. FONTE M 8 + VIS Sachet de 4	A857720	Sachet de 4	30 sachets	50 mm	M8
CHEV. FONTE M10 + VIS Sachet de 4	A857730	Sachet de 4	25 sachets	60 mm	M10
CHEV. FONTE M12 + VIS Sachet de 4	A857740	Sachet de 4	20 sachets	73 mm	M12
CHEV. FONTE M 6 Sachet de 4	A857775	Sachet de 4	30 sachets	45 mm	M6
CHEV. FONTE M 8 Sachet de 4	A857780	Sachet de 4	30 sachets	50 mm	M8

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre



L : Longueur de la cheville (mm)
Profondeur d'ancrage nominale (mm)
h_1 : Profondeur de perçage (mm)
dcut : Diamètre de perçage (mm)
t_{fix} : Epaisseur maxi de la pièce à fixer (mm)
CH : Taille de la tête de la vis (mm)
L_{vis} : Longueur de la vis (mm)
t_{inst} : Couple de serrage (Nm)

CHEVILLE FONTE		DCUT	L	L_{VIS}	T_{FIX}	H_1	TINST	CH
M6	Avec vis	12 mm	45mm	M6 x 50	9 mm	60 mm	13 Nm	10 mm
	Sans vis			-	-			-
M8	Avec vis	14 mm	50 mm	M8 x 60	11 mm	70 mm	25 Nm	13 mm
	Sans vis			-	-			-
M10	Avec vis	16 mm	60 mm	M10 x 80	17 mm	85 mm	50 Nm	17 mm
	Sans vis			-	-			-
M12	Avec vis	20 mm	73 mm	M12 x 90	15 mm	95 mm	73 Nm	19 mm
	Sans vis				-			

Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
TRACTION	250	450	600	750
CISAILLEMENT	300	550	700	900
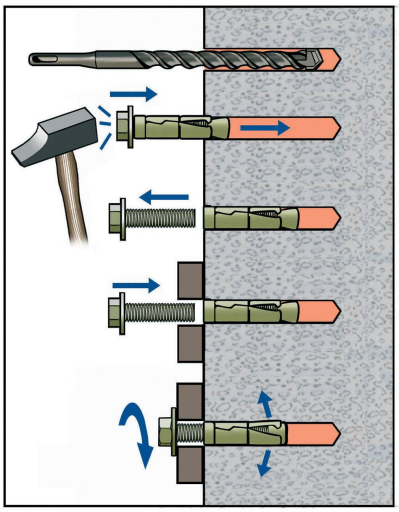
Les informations techniques - Mise en oeuvre