


## Vis double filet directe béton

### Vis double filet directe béton autotaraudeuse

#### Description

- Vis double filet directe béton autotaraudeuse.
- Acier trempé revêtement zingué Cr3+.
- Mise en place à l'aide d'une visseuse à chocs et d'une douille de 10.

#### Les Matériaux



Béton fissuré

Béton



Vis double filet directe béton

#### Les + produits

- Sans cheville : facile et rapide !
- Agréée pour le béton fissuré et non fissuré.
- Résistance au feu.

#### Applications

- Fixation de colliers séries lourdes, de colliers de descente d'eaux pluviales, ...

#### Les agréments




ETE option 1 - fixation dans le béton fissuré et non fissuré.  
Résistance au feu.

#### Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	FILET	PERÇAGE
VIS DOUBLE FILET DIRECTE BÉTON M8 Bte de 50 x	A244205	Boîte de 50	Aucun	M8	Ø 6 mm

#### Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

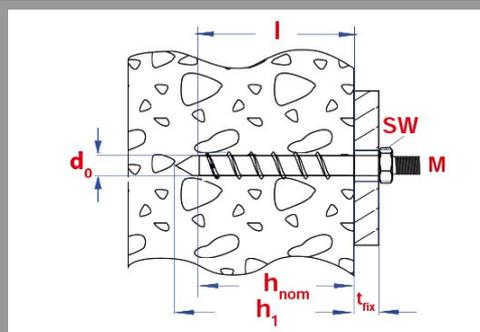

	L FILETAGE BÉTON	M FILETAGE MÉTRIQUE	SW TAILLE HÉXAGONE	D0 DIAMÈTRE DE PERÇAGE	H1 PROFONDEUR DE PERÇAGE	HNOM PROFONDEUR D'ANCRAGE	T <sub>FIX</sub> ÉPAISSEUR MAX. À FIXER
M8	35 mm	35 mm	10 mm	6 mm	40 mm	35 mm	0 mm