

Vis toiture

Vis pour l'isolation de toiture

Description

- Vis double filet pour l'isolation de toitures et le redressement de vieilles charpentes.
- Empreinte 6 pans H5.
- Vis longueurs 150 et 200 mm pour le redressement de vieilles charpentes.




Bois



Les + produits

- Vissage direct dans le bois.
- Pose de lambourdes ou de tasseaux sans calage.
- Evité l'écrasement de l'isolant.
- Embout H5 fourni.
- Pointe effilée tranchante : améliore la prise de la vis dans le bois et prévient le fendage du bois.
- Brise-copeaux


Vis toiture



Vis toiture - vue en coupe



Vis toiture - vue en situation




Vis toiture - vue en situation
2



Vis toiture - vue en situation
3

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	LONGUEUR	SURCONDT
VIS TOITURE D 7 X LG 150 MM Bte de 50	A440085	Boîte de 50	150 mm	Aucun
VIS TOITURE D 7 X LG 200 MM Bte de 50	A440090	Boîte de 50	200 mm	Aucun
VIS TOITURE D 7 X LG 250 MM Bte de 50	A440095	Boîte de 50	250 mm	Aucun
VIS TOITURE D 7 X LG 300 MM Bte de 50	A440100	Boîte de 50	300 mm	Aucun
VIS TOITURE D 7 X LG 330 MM Bte de 50	A440105	Boîte de 50	330 mm	Aucun
VIS TOITURE D 7 X LG 350 MM Bte de 50	A440110	Boîte de 50	350 mm	Aucun
VIS TOITURE D 7 X LG 400 MM Bte de 50	A440120	Boîte de 50	400 mm	Aucun
VIS TOITURE D 7 X LG 460 MM Bte de 50	A440130	Boîte de 50	460 mm	Aucun
VIS TOITURE D 7 X LG 500 MM Bte de 50	A440135	Boîte de 50	500 mm	Aucun

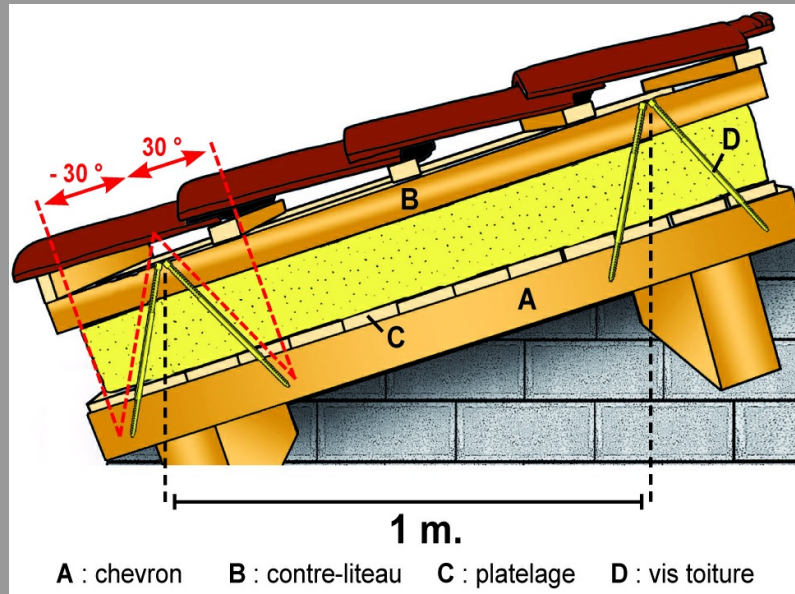

CONSEIL DE POSE - DONNÉES INDICATIVES :

ADAPTER LE NOMBRE DE VIS EN FONCTION DU POIDS DE LA COUVERTURE ET DE L'ALTITUDE.

IL EST CONSEILLÉ DE SE RAPPROCHER D'UN BUREAU DE CONTRÔLE

EXEMPLE : LES LAMBOURDES SONT POSITIONNÉES TOUS LES 0,50 MÈTRES ET LES VIS TOITURE PAR 2 TOUS LES 1 MÈTRES.

4 M² DE TOITURE = 20 VIS SOIT ENVIRON 5 VIS AU M².