

FIXATION CHAUFFE-EAU «KIT PLAK PLÂTRE»


MATÉRIAUX CREUX + DOUBLAGE : ISOLANT + PLAQUE DE PLÂTRE



FIXATION HAUTE




FIXATION BASSE

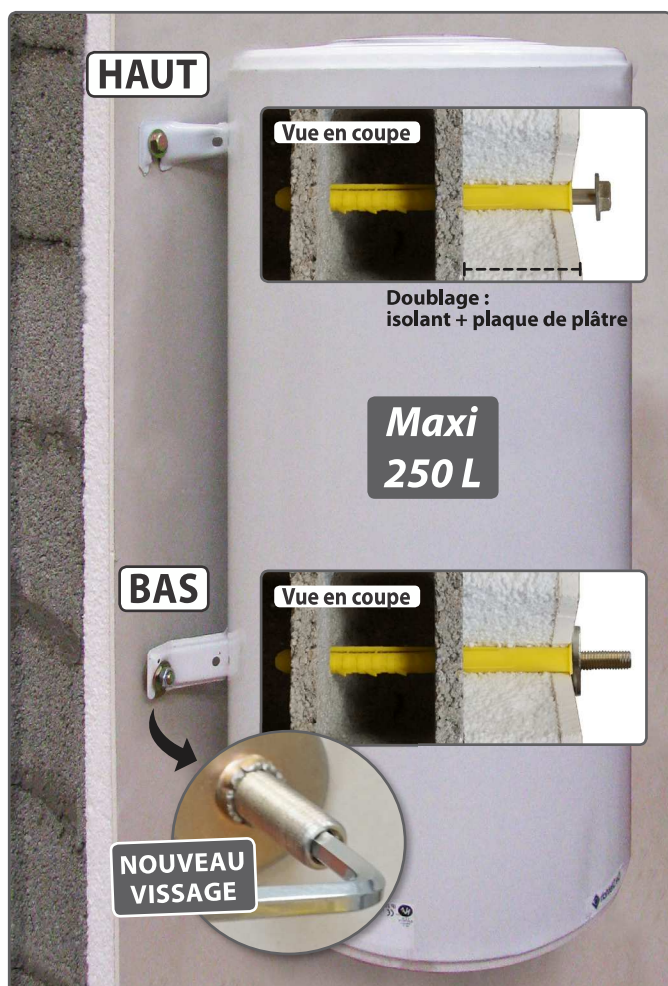


FABRICATION FRANÇAISE

Fixation HAUTE x 2

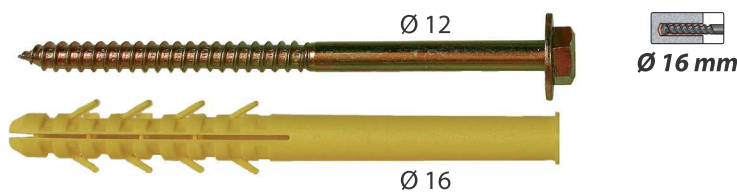

Fixation BASSE x 2

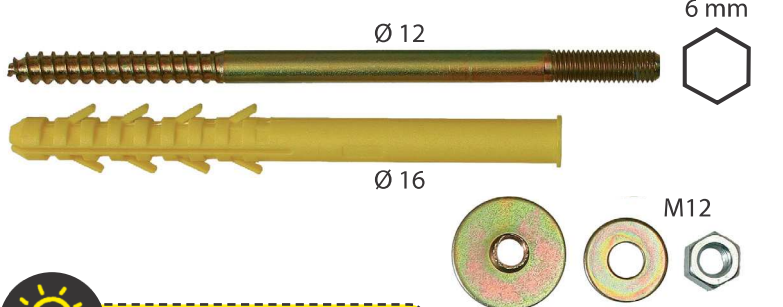

NOUVEAU - aide à la pose :
Empreinte hexagonale :
simple et rapide !

- ▶ 100 % nylon - Polyamide 6.
- ▶ Expansion sur plusieurs alvéoles du parpaing ou de la brique.
- ▶ **Fixation HAUTE :** tirefond avec rondelle soudée = la rondelle ne passe pas derrière la patte du chauffe-eau.

Conseil d'utilisation : inclinez la fixation de biais pour une meilleure résistance !

- ▶ **Fixation BASSE :** la rondelle filetée évite la compression de la plaque de plâtre.
- ▶ Ailettes anti-rotation.

Désignation	Référence	Cond	Épaisseur doublage
Ø 16 x 200	A150060	Kit complet	Maxi 70 mm
Ø 16 x 240	A150080		Maxi 110 mm
Ø 16 x 300	A150085		Maxi 170 mm