

Douille filetée

Douille filetée pour scellement à la résine

Description

- Douille filetée acier pour scellement à la résine.
- A utiliser avec tige filetée ou vis filetage métrique.
- Dans les matériaux creux, utiliser un filtre.

Les + produits

- Démontable.
- Tous matériaux.

Applications

- Supports de climatisation, paraboles, chauffe-eaux, ...

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /
Pierre



Brique pleine



Parpaing Brique creuse



Béton
cellulaire



Douille filetée

Références produits


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	FILET	LONGUEUR
DOUILLE FILETEE RÉSINE M 6 X 48 Sachet de 10	A060140	Sachet de 10	Aucun	M6	48 mm
DOUILLE FILETEE RÉSINE M 8 X 80 Sachet de 10	A060150	Sachet de 10	Aucun	M8	80 mm
DOUILLE FILETEE RÉSINE M10 X 80 Sachet de 10	A060160	Sachet de 10	Aucun	M10	80 mm
DOUILLE FILETEE RÉSINE M12 X 80 Sachet de 10	A060170	Sachet de 10	Aucun	M12	80 mm
DOUILLE FILETEE M 6 Sachet de 4	A857525	Sachet de 4	25 sachets	M6	48 mm
DOUILLE FILETEE M 8 Sachet de 4	A857527	Sachet de 4	25 sachets	M8	80 mm
DOUILLE FILETEE M 10 Sachet de 4	A857528	Sachet de 4	25 sachets	M10	80 mm
DOUILLE FILETEE M 12 Sachet de 4	A857529	Sachet de 4	25 sachets	M12	80 mm

Les informations techniques - Perçage

	M6 X 48	M8 X 80	M10 X 80	M12 X 80
MATÉRIAUX PLEINS	Ø 11 profondeur 55 mm	Ø 13 profondeur 85 mm	Ø 15 profondeur 85 mm	Ø 17 profondeur 85 mm
MATÉRIAUX CREUX	Ø 12 Utiliser un filtre Ø 12 x 50	Ø 16 Utiliser un filtre Ø 16 x 85	Ø 20 Utiliser un filtre Ø 20 x 85	Ø 20 Utiliser un filtre Ø 20 x 85

Les informations techniques - Mise en oeuvre

MATÉRIAUX CREUX

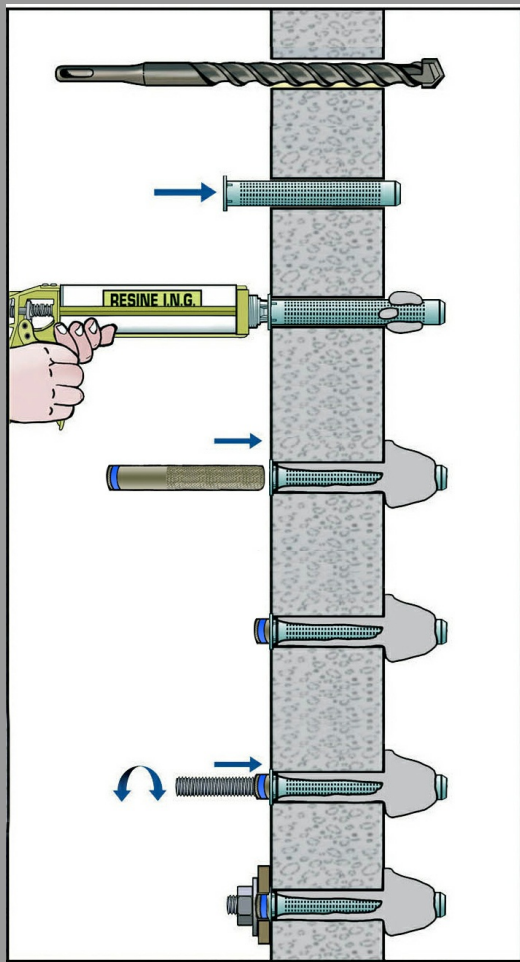

MATÉRIAUX PLEINS

