



SABOT EN 2 PARTIES

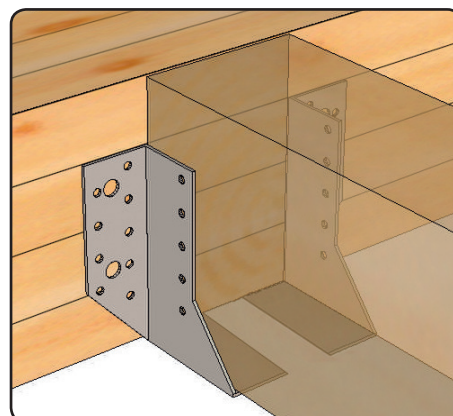

Les sabots en 2 parties permettent de s'adapter à des sections de bois dont la largeur est comprise en 54 et 240 mm. Il est impératif de mettre les pointes dans la base du sabot pour assurer un bon assemblage.

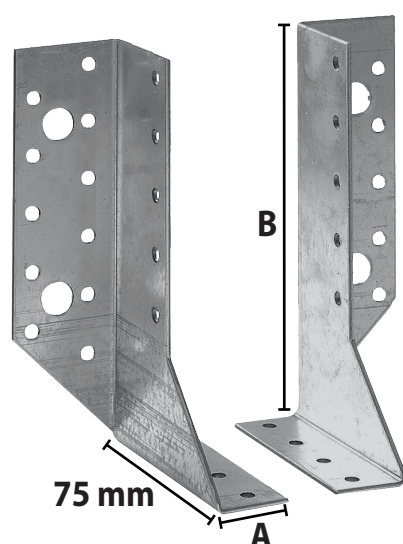

CARACTÉRISTIQUES

- Acier galvanisé S250GD+Z275 suivant NF EN 10346
- Épaisseur 2 mm
- Grande adaptabilité : surtout utilisé en rénovation

SUPPORTS

- *Élément porteur* : bois massif, bois composite, bois lamellé collé, béton, maçonnerie creuse
- *Élément porté* : bois massif

UTILISATIONS

- Solives
- Reprise d'assemblages existants

FIXATIONS PRÉCONISÉES

Support bois

- Pointe annelée Ø 4 x 35 (sections inférieures à 60 mm) ou Ø 4 x 50

Support béton

- Goujon fileté M8 ou M10
ou Résine de scellement + tige fileté

Support maçonnerie creuse

- Cheville sabot de charpente Ø 12 x 130
ou Clou Résine[®] : fixation à la résine - breveté

Désignation	Nombre de perçages par parties			Largeur poutre Min./Max. (mm)	Référence	Condt
	Flanc (mm)	Aile (mm)				
A x B x épaisseur	Ø 5	Ø 5	Ø 11			
25 x 140 x 2	x 5	x 11	x 2	54 - 240	A470405	Bte de 25 paires