

Fixation universelle M6 et M8

Pour doublage plaque de plâtre + isolant

Description

- Cheville longue pour tous matériaux avec doublage plaque de plâtre + isolant.
- Cheville Ø12.
- Vis double filet Ø 10 taraudée M6 et M8.
- Vis double filet finition zinguée blanche.
- Vis et rondelles fournies



Les + produits

- Idéale pour charges lourdes sur support avec doublage plaque de plâtre + isolant.
- Fabrication Française.
- Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- N'écrase pas la plaque de plâtre au serrage.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.
- Facile et rapide : Pose au travers de la pièce à fixer.


Applications

- Radiateurs, sèche-serviettes, chaudières murales, supports TV, tringles à rideaux, meubles de cuisine, ...

Les Matériaux

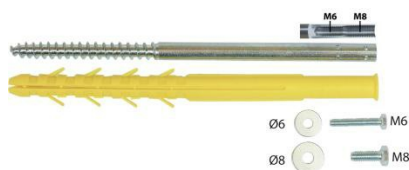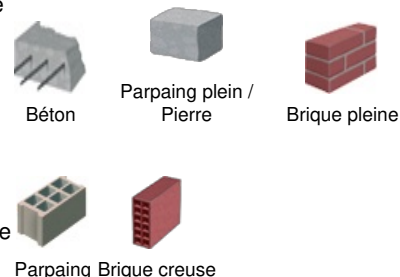

Fixation universelle



Fixation universelle - vue en coupe

Références produits


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR
FIXATION UNIVERSELLE 12 X 130 M6-M8 Bte de 20	A160460	Boîte de 20	Aucun	130 mm
FIXATION UNIVERSELLE 12 X 200 M6-M8 Bte de 20	A160470	Boîte de 20	Aucun	200 mm
FIXATION UNIVERSELLE 12 X 240 M6-M8 Bte de 20	A160480	Boîte de 20	Aucun	240 mm
FIXATION UNIVERSELLE 12 X 130 M6-M8 Sach. de 2	A855713	Sachet de 2	10 Sachets	130 mm
FIXATION UNIVERSELLE 12 X 200 M6-M8 Sach. de 2	A855715	Sachet de 2	10 Sachets	200 mm
FIXATION UNIVERSELLE 12 X 240 M6-M8 Sach. de 2	A855718	Sachet de 2	10 Sachets	240 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	COND	SURCOND	LONGUEUR
CHEV. UNIVERSELLE 12 X 240 M6 M8 + MECHE Ø12 Sachet de 4	A855721	Sachet de 4	10 Sachets	240 mm

Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

	Ø 12
MATÉRIAUX CREUX	80
MATÉRIAUX PLEINS	150

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

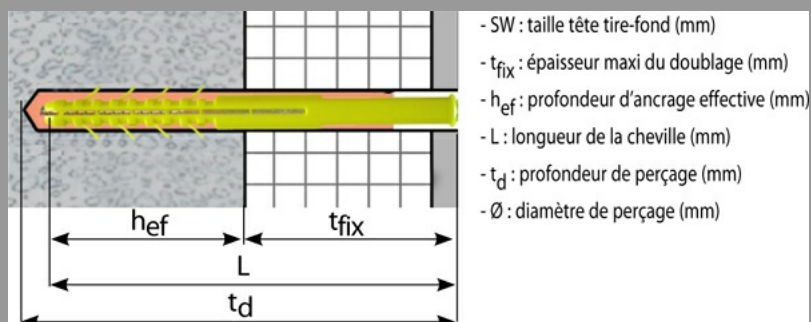

MATÉRIAUX PLEINS					MATÉRIAUX CREUX			
Ø CHEVILLE	L	T _D	PERÇAGE	T _{FIX}	H _{EF}	PERÇAGE	T _{FIX}	H _{EF}
Ø12 + VIS Ø10	130 mm	140 mm	Ø13	50 mm	80 mm	Ø12	-	130 mm
	200 mm	210 mm	Ø13	120 mm	80 mm	Ø12	70 mm	130 mm
	240 mm	250 mm	Ø13	160 mm	80 mm	Ø12	110 mm	130 mm

Les informations techniques - Mise en oeuvre

