

Feuillard

Suspension de gaines, conduits et tuyaux

Description

- Suspension de gaines, conduits et tuyaux



Feuillard perforé




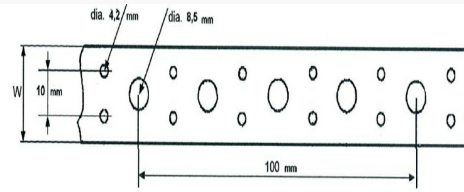
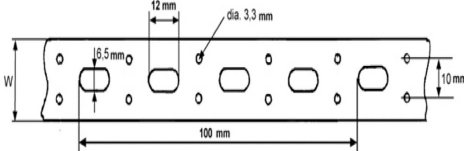
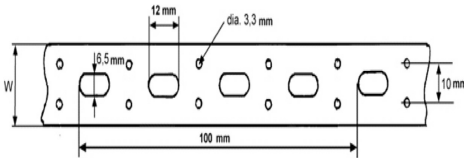
Feuillard non perforé

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LARGEUR	ÉPAISSEUR
FEUILLARD PERFORE 17 X 0,7 RLX 25M	A190000	Rouleau de 25 m	5 rouleaux	17 mm	0,7 mm
FEUILLARD PERFORE 19 X 0,7 RLX 25M	A190010	Rouleau de 25 m	5 rouleaux	19 mm	0,7 mm
FEUILLARD PERFORE 25 X 0,7 RLX 25M	A190020	Rouleau de 25 m	5 rouleaux	25 mm	0,7 mm
FEUILLARD SANS TROU 17 X 0.7 RLX25M	A190030	Rouleau de 25 m	5 rouleaux	17 mm	0,7 mm
FEUILLARD PERFORE 12 X 0.8 RLX10M	A190110	Rouleau de 10 m	10 rouleaux	12 mm	0,8 mm

Les informations techniques - Données techniques

FEUILLARD (LARGEUR X ÉPAISSEUR ACIER)	POIDS MAXI.	DIMENSIONS
---------------------------------------	-------------	------------

FEUILLARD (LARGEUR X ÉPAISSEUR ACIER)	POIDS MAXI.	DIMENSIONS
PERFORÉ 12 X 0,8 MM	70 kg	
PERFORÉ 17 X 0,7 MM	125 kg	
PERFORÉ 19 X 0,7 MM	140 kg	
PERFORÉ 25 X 0,7 MM	250 kg	
NON PERFORÉ 17 X 0,7 MM	105 kg	