

## Cheville Nylon

### Cheville nylon tous matériaux



#### Description

- Cheville nylon pour tous matériaux.
- Tenue optimale dans les matériaux pleins.
- Disponible en version avec collerette en Ø 6 et Ø 8.

#### Les + produits

- Ergots anti-rotation : La cheville ne tourne pas au serrage.
- Très bonne tenue aux écarts de température : -40°C à 80°C.

#### Les Matériaux

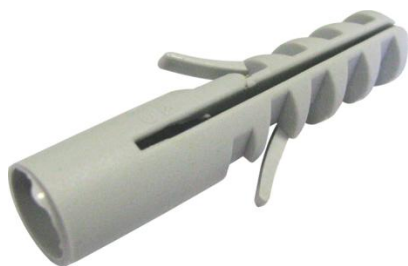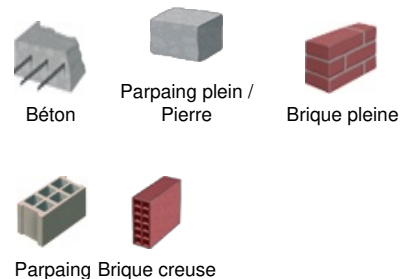

Cheville nylon



Cheville nylon




Cheville nylon à collerette

#### Références produits

| DÉSIGNATION                                  | RÉFÉRENCE | CONDT        | SURCONDT   | DIAMÈTRE | LONGUEUR |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------|----------|
| CHEVILLE NYLON ING D 5 Bte de 100            | A170070   | Boîte de 100 | Aucun      | 5 mm     | 25 mm    |
| CHEVILLE NYLON ING D 6 Bte de 100            | A170080   | Boîte de 100 | Aucun      | 6 mm     | 30 mm    |
| CHEVILLE NYLON ING D 6 COLLERETTE Bte de 100 | A170083   | Boîte de 100 | Aucun      | 6 mm     | 30 mm    |
| CHEVILLE NYLON ING D 8 Bte de 100            | A170090   | Boîte de 100 | Aucun      | 8 mm     | 40 mm    |
| CHEVILLE NYLON ING D 8 COLLERETTE Bte de 100 | A170095   | Boîte de 100 | Aucun      | 8 mm     | 40 mm    |
| CHEVILLE NYLON ING D 10 Bte de 50            | A170100   | Boîte de 50  | Aucun      | 10 mm    | 50 mm    |
| CHEVILLE NYLON ING D 12 Bte de 25            | A170110   | Boîte de 25  | Aucun      | 12 mm    | 60 mm    |
| CHEVILLE NYLON ING D 14 Bte de 15            | A170120   | Boîte de 15  | Aucun      | 14 mm    | 75 mm    |
| CHEVILLE NYLON ING D 16 Bte de 10            | A170125   | Boîte de 10  | Aucun      | 16 mm    | 80 mm    |
| CHEVILLE NYLON D 6 Seau de 600               | A171050   | Seau de 600  | Aucun      | 6 mm     | 30 mm    |
| CHEVILLE NYLON D 8 Seau de 250               | A171110   | Seau de 250  | Aucun      | 8 mm     | 40 mm    |
| CHEV. NYLON D 5 Sachet de 25                 | A858601   | Sachet de 25 | 30 sachets | 5 mm     | 25 mm    |

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | CONDT        | SURCONDT   | DIAMÈTRE | LONGUEUR |
|-------------------------------|-----------|--------------|------------|----------|----------|
| CHEV. NYLON D 6 Sachet de 25  | A858602   | Sachet de 25 | 30 sachets | 6 mm     | 30 mm    |
| CHEV. NYLON D 8 Sachet de 25  | A858604   | Sachet de 25 | 20 sachets | 8 mm     | 40 mm    |
| CHEV. NYLON D 10 Sachet de 25 | A858605   | Sachet de 25 | 15 sachets | 10 mm    | 50 mm    |
| CHEV. NYLON D 12 Sachet de 15 | A858606   | Sachet de 15 | 10 Sachets | 12 mm    | 60 mm    |
| CHEV. NYLON D 14 Sachet de 10 | A858607   | Sachet de 10 | 5 sachets  | 14 mm    | 75 mm    |

## Les informations techniques - Données techniques

|  | L<br>LONGUEUR CHEVILLE | D <sub>CUT</sub><br>DIAMÈTRE DE<br>PERÇAGE | D <sub>VIS</sub><br>DIAMÈTRE<br>DE LA VIS | T <sub>FIX</sub><br>ÉPAISSEUR<br>MAXI. À FIXER | H <sub>1</sub><br>PROFONDEUR<br>DE PERÇAGE | CHARGE MAXI.    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                  |                        |                                            |                                           |                                                |                                            | MATÉRIAUX CREUX | MATÉRIAUX PLEINS |
| Ø 5                                                                              | 25 mm                  | 5 mm                                       | 2,5 - 4 mm                                | 5 mm                                           | 35 mm                                      | 20 kg           | 30 kg            |
| Ø 6                                                                              | 30 mm                  | 6 mm                                       | 3,5 - 5 mm                                | 10 mm                                          | 40 mm                                      | 25 kg           | 50 kg            |
| Ø 8                                                                              | 40 mm                  | 8 mm                                       | 4,5 - 6 mm                                | 10 mm                                          | 50 mm                                      | 35 kg           | 80 kg            |
| Ø 10                                                                             | 50 mm                  | 10 mm                                      | 6 - 8 mm                                  | 10 mm                                          | 60 mm                                      | 45 kg           | 120 kg           |
| Ø 12                                                                             | 60 mm                  | 12 mm                                      | 8 - 10 mm                                 | 15 mm                                          | 70 mm                                      | 55 kg           | 150 kg           |
| Ø 14                                                                             | 75 mm                  | 14 mm                                      | 10 - 12 mm                                | 15 mm                                          | 85 mm                                      | 70 kg           | 180 kg           |
| Ø 16                                                                             | 80 mm                  | 16 mm                                      | 12 - 14 mm                                | 15 mm                                          | 90 mm                                      | 80 kg           | 200 kg           |

## Les informations techniques - Mise en oeuvre

