

Vis double filet directe béton

Vis double filet directe béton autotaraudeuse



Vis double filet directe béton

Description

- Vis double filet directe béton autotaraudeuse.
- Acier trempé revêtement zingué Cr3+.
- Mise en place à l'aide d'une visseuse à chocs et d'une douille de 10.

Les + produits

- Sans cheville : facile et rapide !
- Agréée pour le béton fissuré et non fissuré.
- Résistance au feu.

Applications


- Fixation de colliers séries lourdes, de colliers de descente d'eaux pluviales, ...

Les agréments



ETE option 1 - fixation dans le béton fissuré et non fissuré.
Résistance au feu.

Les Matériaux

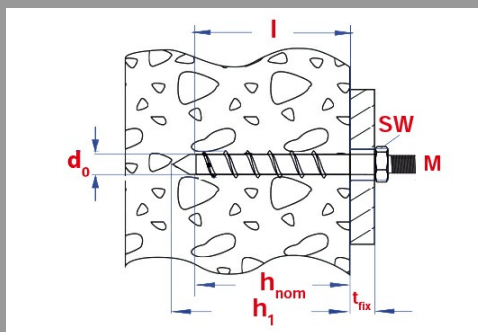

 Béton
fissuré

Béton

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	FILET	PERÇAGE
VIS DOUBLE FILET DIRECTE BÉTON M8 Bte de 50 x	A244205	Boîte de 50	Aucun	M8	Ø 6 mm

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre



	L FILETAGE BÉTON	M FILETAGE MÉTRIQUE	SW TAILLE HÉXAGONE	D0 DIAMÈTRE DE PERÇAGE	H1 PROFONDEUR DE PERÇAGE	HNOM PROFONDEUR D'ANCRAGE	T _{fix} ÉPAISSEUR MAX. À FIXER
M8	35 mm	35 mm	10 mm	6 mm	40 mm	35 mm	0 mm