





FIXATION RADIATEUR FONTE

NOUVEAU
BREVET DÉPOSÉ

MULTI-MATÉRIAUX



FIXATION HAUTE x 2 - DONT UNE RÉGLABLE



TIGE RÉGLABLE

La vis permet
de monter
ou descendre



Empreinte
hexagonale de 3



Ø 55

**EMPREINTE
HEXAGONALE DE 6**



Ø 18 mm

**KIT
COMPLET**



Ø 10 mm


FIXATION BASSE x 2

L (mm) vis *

**Sur demande
Ø 65**

**KG
ROBUSTE**

- Pour murs anciens ou murs avec doublage
- Expansion sur plusieurs alvéoles du parpaing ou de la brique : **forte tenue !**

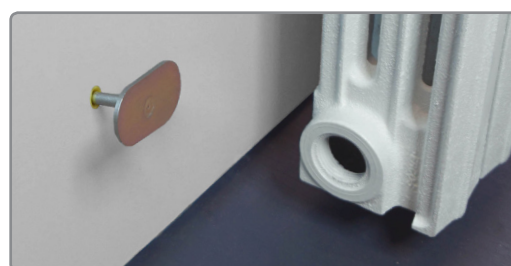

POUR RADIATEUR 100 mm

Ø (mm)	L (mm) cheville	L (mm) vis *	Ép. doublage (mm)	Référence	Condt
18	160	215	Mur ancien	A186115	Le kit : 2 fixations HAUTES (dont une réglable) + 2 fixations BASSES
	200	255	70	A186117	
	240	295	110	A186120	
	300	355	170	A186122	

POUR RADIATEUR 150 mm (TIGE PLUS LONGUE)

Ø (mm)	L (mm) cheville	L (mm) vis *	Ép. doublage (mm)	Référence	Condt
18	160	255	Mur ancien	A186130	Le kit : 2 fixations HAUTES (dont une réglable) + 2 fixations BASSES
	200	295	70	A186132	
	240	325	110	A186135	
	300	385	170	A186137	

Sur demande : longueurs 350 et 400 mm

