

Fixation de descente d'eaux pluviales en aluminium

Fixation de descente d'eaux pluviales en aluminium avec ITE

Description

- Fixation de descente d'eaux pluviales en aluminium pour tous matériaux avec isolation par l'extérieur.
- Cheville Ø12 + vis double filet Ø10 taraudage M6.




Fixation de descente d'eaux pluviales
en aluminium

Les + produits

- Facile et rapide.
- Robuste.
- Tous matériaux et idéal pour les matériaux creux.
- Fabrication Française.
- Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.


Les Matériaux

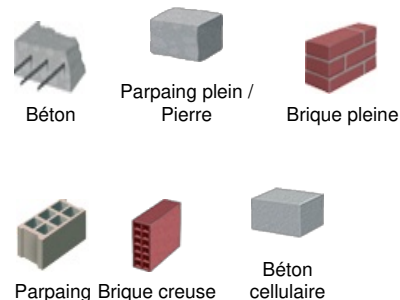

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCOND	LONGUEUR	FILET
FIX. DESCENTE EAUX PLUV. ALU M6-Ø12 X 200 Bte 10	A140090	Boîte de 10	Aucun	200 mm	M6
FIX. DESCENTE EAUX PLUV. ALU M6-Ø12 X 240 Bte 10	A140095	Boîte de 10	Aucun	240 mm	M6

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

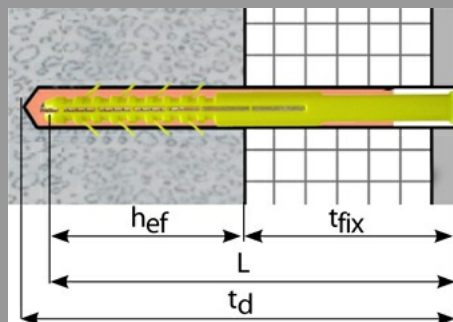

- SW : taille tête tire-fond (mm)
- t_{fix} : épaisseur maxi de l'isolant (mm)
- h_{ef} : profondeur d'ancrage effective (mm)
- L : longueur de la cheville (mm)
- t_d : profondeur de perçage (mm)
- Ø : diamètre de perçage (mm)

MATÉRIAUX PLEINS					MATÉRIAUX CREUX			
Ø CHEVILLE	L	T _D	PERÇAGE	T _{FIX}	H _{EF}	PERÇAGE	T _{FIX}	H _{EF}
FIXATION DE DESCENTE D'EAUX PLUVIALES EN ALUMINIUM	200 mm	210 mm	Ø13	120 mm	80 mm	Ø12	70 mm	130 mm
	240 mm	250 mm	Ø13	160 mm	80 mm	Ø12	110 mm	130 mm

