

DÉPORT D'UN VOILET POUR MAISON TYPE PHÉNIX


GOND ISO POUR MAISON TYPE PHÉNIX

2 façons de poser :

Fixation sur le gond existant




Désignation	Référence	Condt
Gond ISO maison type PHÉNIX 1 & 2	A130038	L'unité

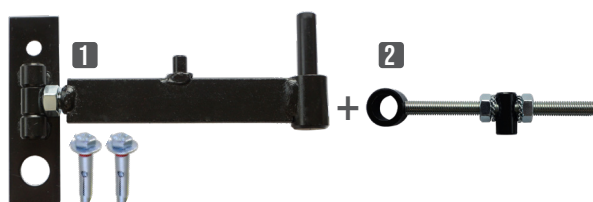

ADAPTATEUR POUR GOND MAISON TYPE PHÉNIX Ø 7


Permet d'adapter le diamètre de l'axe de gond à celui de la penture



Désignation	Référence	Condt
Adaptateur gond maison type PHÉNIX	A130037	Sachet de 10

ARRÊT ISO POUR MAISON TYPE PHÉNIX

L = mm

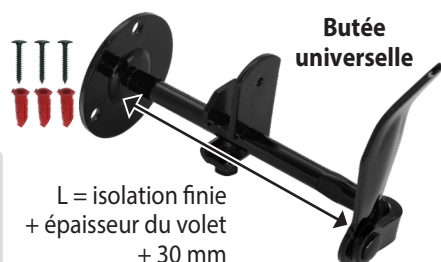

Longueur variable selon l'épaisseur de l'isolation finie et celle du volet

L = isolation finie + épaisseur du volet + 30 mm

Désignation	Référence	Condt
Arrêt ISO maison type PHÉNIX	A130177	L'unité


Fixation sur le précadre acier

(gond existant coupé)




Platine à fixer sur le précadre acier pour remplacer le gond existant

Désignation	Référence	Condt
Gond ISO maison type PHÉNIX 1 & 3	A130035	L'unité

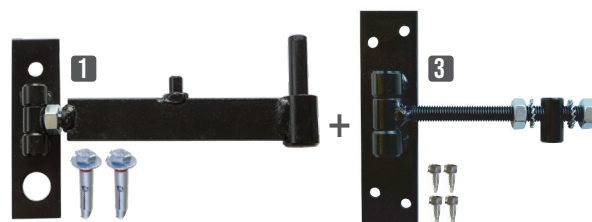


Pour pouvoir fabriquer, il nous faut ces cotes :

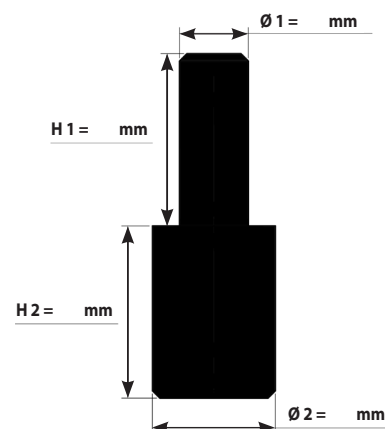

Réf. A990055 :
Forfait spécial si quantité inférieure à 20 pièces

BATTEMENT ISO POUR MAISON TYPE PHÉNIX

Battement HAUT ISO hauteur 100 mm : permet de se fixer au dessus du cadre acier



Désignation	Référence	Condt
Battement haut ISO - 100 à 130 mm *	A130600	Sachet de 4