

Vis 2 filets ISO

Vis double filet + cheville de fixation pour l'ITE

Description

- Fixation de pièces diverses pour l'isolation par l'extérieur.
- Cheville Ø 16 + vis double filet Ø12 - M12 ou Cheville Ø 18 + vis double filet Ø14 - M14.
- Contenu : 1 cheville, 1 vis double filet, 1 rondelle fileté, 1 écrou-rondelle soudée.



Vis 2 filets ISO


Les + produits

- La rondelle fileté empêche l'écrasement de l'isolant.
- Empreinte hexagonale sur la vis double filet pour faciliter la pose.
- Facile et rapide.
- Robuste.
- Tous matériaux et idéal pour les matériaux creux.
- Fixation possible avant ou après l'isolation thermique par l'extérieur.
- Fabrication Française.
- Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.

Applications

- Fixation de parables, pergolas, supports de climatizations, ... dans le cadre de l'isolation par l'extérieur.

Les Matériaux

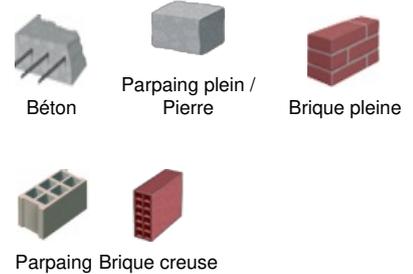

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDIT	SURCONDIT	DIAMÈTRE	LONGUEUR	FILET
VIS 2 FILETS M12 16 X 200 Sachet de 1	A130530	Sachet de 1	5 sachets	16 mm	200 mm	M12
VIS 2 FILETS M12 16 X 240 Sachet de 1	A130540	Sachet de 1	5 sachets	16 mm	240 mm	M12
VIS 2 FILETS M12 16 X 300 Sachet de 1	A130541	Sachet de 1	5 sachets	16 mm	300 mm	M12
VIS 2 FILETS M12 18 X 350 Sachet de 1	A130543	Sachet de 1	5 sachets	18 mm	350 mm	M14

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

Ø CHEVILLE	LONGUEUR CHEVILLE	PERÇAGE		ISOLATION MINI-MAXI	
		CREUX	PLEIN	CREUX	PLEIN
Ø16 + VIS Ø12	200 mm	Ø16	Ø17	40-70 mm	90-120 mm
	240 mm	Ø16	Ø17	80-110 mm	130-160 mm
	300 mm	Ø16	Ø17	120-170 mm	170-220 mm

Ø CHEVILLE	LONGUEUR CHEVILLE	PERÇAGE		ISOLATION MINI-MAXI	
		CREUX	PLEIN	CREUX	PLEIN
Ø18 + VIS Ø14	200 mm	Ø16	Ø17	280-220mm	230-270 mm
	240 mm	Ø16	Ø17	230-270 mm	280-320 mm