


TOP-ROC for aluminium

Fixing aluminium frames

Description

- Hanger bolt for fitting PVC aluminium frames.
- Special treatment: salt spray resistance of over 1000 hours.
- The special treatment prevents the 'battery effect' between steel and aluminium, and therefore corrosion.
- Drill hole in frame Ø 8.5–9 mm.
- TOP-ROC hanger bolt for aluminium frames, available in lengths of 60 mm, 70 mm and 80 mm: Fixing aluminium frames onto timber window frame – can be screwed directly into timber window frame.
- TOP-ROC hanger bolts for aluminium frames, available in lengths of 100 mm to 160 mm: Fixing aluminium frames onto masonry – drill hole in masonry Ø 8 mm.
- Box contains: TOP-ROC bolts, wall plugs Ø 8 x 68 (only for TOP-ROC bolts from 100 mm to 160 mm long).

Materials

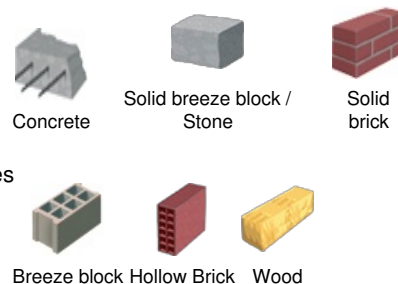

TOP-ROC aluminium sur dormant bois



Product benefits

- Quick and easy
- Torx T30 drive.
- Headless screw: does not bend the frame.
- No shim.
- Wall plugs Ø 8 x 68 supplied (only for TOP-ROC screws from 100 mm to 160 mm long).




TOP-ROC aluminium sur
maçonnerie



Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	LENGTH	THREAD	SURCONDIT
TOP ROC POUR ALU 6 X 60 FILET 22 Bte de 100	A430095	Boîte de 100	60 mm	22 mm	-
TOP ROC POUR ALU 6 X 70 FILET 33 Bte de 100	A430100	Boîte de 100	70 mm	33 mm	Aucun
TOP ROC POUR ALU 6 X 80 FILET 33 Bte de 100	A430105	Boîte de 100	80 mm	33 mm	Aucun
TOP ROC POUR ALU 6 X 100 FILET45 Bte de 100	A430110	Boîte de 100	100 mm	45 mm	Aucun
TOP ROC POUR ALU 6 X 120 FILET45 Bte de 100	A430115	Boîte de 100	120 mm	45 mm	Aucun
TOP ROC POUR ALU 6 X 130 FILET55 Bte de 50	A430120	Boîte de 50	130 mm	55 mm	Aucun
TOP ROC POUR ALU 6 X 160 FILET55 Bte de 50	A430123	Boîte de 50	160 mm	55 mm	Aucun
VIS TOP ROC POUR ALU 6 X 80 Sachet de 8	A857564	Sachet de 8	80 mm	33 mm	10 Sachets
VIS TOP ROC POUR ALU 6 X 120 Sachet de 8	A857568	Sachet de 8	120 mm	45 mm	10 Sachets

TOP-ROC FOR ALUMINIUM ONTO TIMBER WINDOW FRAMES

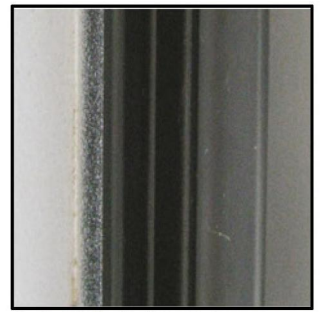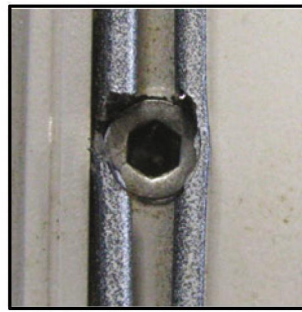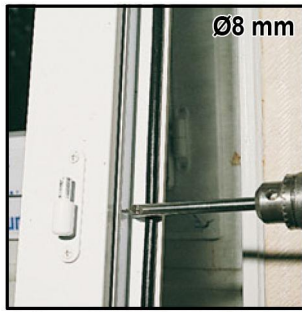

TOP-ROC FOR ALUMINIUM ONTO MASONRY

