Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Pompe soufflante

Pour nettoyer le trou après perçage

Pompe soufflante

Pompe soufflante - Vue en situation

Description

- Pour nettoyer le trou après le perçage.
- Indispensable pour la bonne tenue du scellement : Plus ou moins 25 % de tenue en moins si, après perçage, trou non nettoyé, soufflé et brossé.

Les Matériaux

Béton

Parpaing plein / Pierre

Brique pleine

Béton cellulaire

Asphalte

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	SURCONDT	CAPACITÉ	CONDT
POMPE SOUFFLANTE 580 cm3	A030040	1 sachet	580 cm3	Sachet de 1
POMPE SOUFFLANTE (Grand modèle) 990 cm3	A030045	1 sachet	990 cm3	Sachet de 1
POMPE SOUFFLANTE	A851350	5 sachets	580 cm3	Sachet de 1

Les informations techniques - Mise en oeuvre

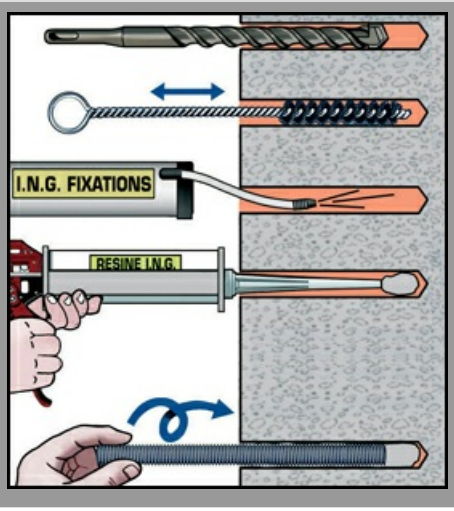
I.N.G. FIXATIONS
RESINE I.N.G.