


Cheville câble-elec

Fixation de câbles de branchement pour l'ITE

Description

- Fixation de câbles de branchement pour l'isolation par l'extérieur.
- Cheville Ø 10 + vis double filet Ø7 - M7.
- Contenu : 6 chevilles, 6 vis double filet, 6 embases collier électrique taraudée M7, 6 colliers électrique, 1 écrou (pour faire contre-écrou) et une clé de vissage.


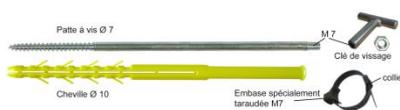


Cheville câble-elec

Les + produits

- Facile et rapide.
- Robuste.
- Tous matériaux et idéal pour les matériaux creux.
- Fabrication Française.
- Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.

Les Matériaux

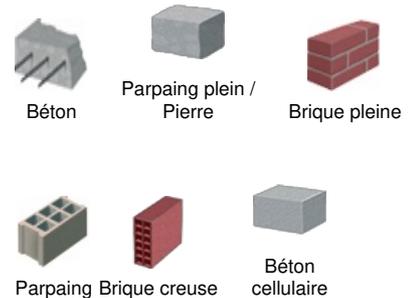

Cheville câble-elec - vue en coupe

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR
CHEVILLE CABLE-ELEC 10 X 160 Sachet de 6	A134190	Sachet de 6	5 sachets	160 mm
CHEVILLE CABLE-ELEC 10 X 200 Sachet de 6	A134200	Sachet de 6	5 sachets	200 mm
CHEVILLE CABLE-ELEC 10 X 240 Sachet de 6	A134210	Sachet de 6	5 sachets	240 mm
CHEVILLE CABLE-ELEC 10 X 280 Sachet de 6	A134220	Sachet de 6	5 sachets	280 mm
CHEVILLE CABLE-ELEC 10 X 340 Sachet de 6	A134225	Sachet de 6	5 sachets	340 mm

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

Ø CHEVILLE	LONGUEUR CHEVILLE	PERÇAGE		ISOLATION MINI-MAXI	
		CREUX	PLEIN	CREUX	PLEIN
Ø10 + VIS Ø7	160 mm	Ø10	Ø11	10-30 mm	10-80 mm
	200 mm	Ø10	Ø11	40-70 mm	90-120 mm
	240 mm	Ø10	Ø11	80-110 mm	130-160 mm
	280 mm	Ø10	Ø11	120-150 mm	170-200 mm
	340 mm	Ø10	Ø11	160-210 mm	210-260 mm