

Fix-câble

Fixation de câbles pour l'ITE

Description

- Fixation de câbles pour l'isolation par l'extérieur.
- Cheville Ø 16 + crochet queue de cochon Ø 12.

Les + produits

- Facile et rapide.
- Robuste.
- Tous matériaux et idéal pour les matériaux creux.
- Fixation possible avant ou après l'isolation thermique par l'extérieur.
- Fabrication Française.
- Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /
Pierre




brique pleine




Parpaing



Béton
cellulaire

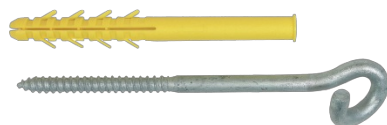

Fix-câble



Fix-câble - vue en coupe

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR
FIX-CABLE 16 X 160 Sachet de 2	A130250	Sachet de 2	5 sachets	160 mm
FIX-CABLE 16 X 200 Sachet de 2	A130260	Sachet de 2	5 sachets	200 mm
FIX-CABLE 16 X 240 Sachet de 2	A130270	Sachet de 2	5 sachets	240 mm
FIX-CABLE 16 X 300 Sachet de 2	A130271	Sachet de 2	5 sachets	300 mm

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

Ø CHEVILLE	LONGUEUR CHEVILLE	PERÇAGE		ISOLATION MINI-MAXI	
		CREUX	PLEIN	CREUX	PLEIN
	160 mm	Ø16	Ø17	10-30 mm	10-80 mm
	200 mm	Ø16	Ø17	40-70 mm	90-120 mm
	240 mm	Ø16	Ø17	80-110 mm	130-160 mm

Ø CHEVILLE	LONGUEUR CHEVILLE	PERÇAGE		ISOLATION MINI-MAXI	
		CREUX	PLEIN	CREUX	PLEIN
	300 mm	Ø16	Ø17	120-170 mm	170-220 mm