

Fixation lavabo et WC suspendu


Fixation pour lavabo et WC suspendu

Description

- Fixation pour lavabo et WC suspendu.
- Contenu du sachet :
 - 2 chevilles Ø12 ou Ø14
 - 2 vis double filet Ø8 ou Ø10
 - 2 écrous nylon à collerette filetés Ø8 ou Ø10



Les Matériaux

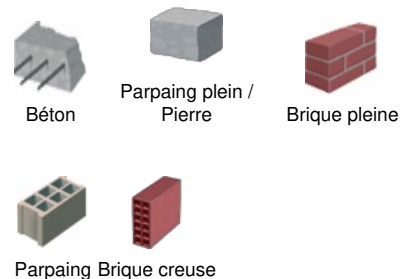

Fixation lavabo et WC suspendu

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR	DIAMÈTRE
FIX. LAVABOS. WC SUSP. 8 X 90 ECROU NYLON Sachet de 2	A500010	Sachet de 2	30 sachets	90 mm	8 mm
FIX. LAVABOS. WC SUSP. 8 X 110 ECROU NYLON Sachet de 2	A500020	Sachet de 2	30 sachets	110 mm	8 mm
FIX. LAVABOS. WC SUSP. 10 X100 ECROU NYLON Sachet de 2	A500030	Sachet de 2	20 sachets	100 mm	10 mm
FIX. LAVABOS. WC SUSP. 10 X120 ECROU NYLON Sachet de 2	A500040	Sachet de 2	20 sachets	120 mm	10 mm
FIX. LAVABOS. WC SUSP. 10 X140 ECROU NYLON Sachet de 2 x	A500050	Sachet de 2	20 sachets	140 mm	10 mm